


9. Габаритные размеры



10. Личная карточка устройства

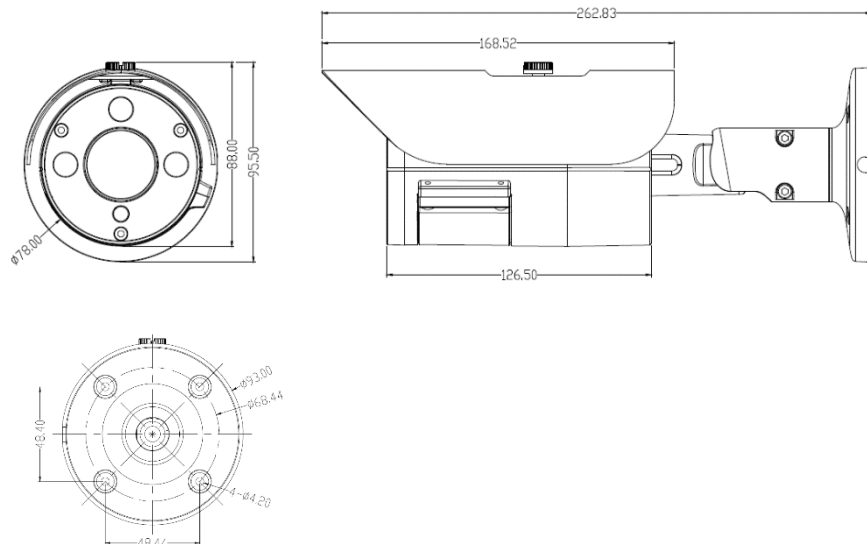

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните гарантийный талон и акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: www.keno-cctv.ru


Телефон технической поддержки: 8-800-1002132

Звонок бесплатный по всей территории РФ



ЦВЕТНАЯ СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

KN-CE204A5050BR

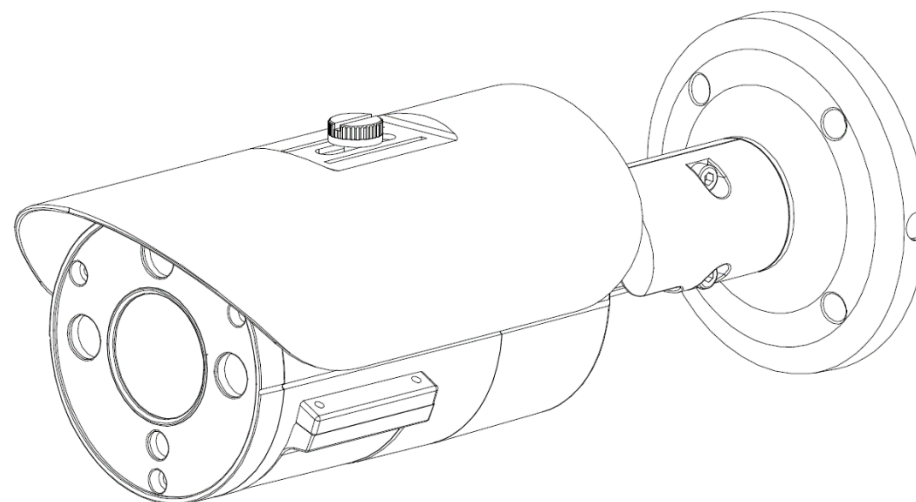

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 2А
2021г.

1. Основные сведения об изделии

Цветная сетевая камера видеонаблюдения – KN-CE204A5050BR (далее – видеокамера) во всепогодном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизированным объективом с переменным фокусным расстоянием, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой до 60 метров, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные

Модель	KN-CE204A5050BR
Тип матрицы	1/2,8" SONY STARVIS IMX327 (2.13 Мегапикселей)
Эффективные пиксели	1945(Г) × 1109(В), Размер пикселя 2.9 x 2.9 [μm]
Электронный затвор	Auto/ 1/5s-1/100000s
Мин. Освещенность	Цвет: 0.005 Лк / F1.2, Ч/Б: 0.0005 Лк, SNR1s: 0.18 Лк
Сигнал / шум	≥ 50 Дб (AGC выкл.)
Переключение день/ночь	Электромеханический ИК-фильтр
ИК подсветка	Управляемый ИК прожектор OSRAM IR LED III (850nm) до 60м
ИК компенсация	Компенсация засветки номера автомобиля (Smart IR)
Компенсация засветки	HLC / BLC / TWDR (140 Дб) / Накопление заряда / Антитуман
Видео режим	ROI / Режим «Коридор» / Стабилизация изображения
Шумоподавление	2DNR (1 - 100%) / 3DNR (6 уровней)
Объектив	Моторизированный 5.0~50mm (4.0MP) F1.6 с DC APD, ИК коррекцией, автофокусировкой и панорамированием
Угол обзора	Г: 47° (Широкий) ~ 7° (Узкий)
Формат кодирования	H.265 (опция) / H.264 (HP/MP/BP) / MJPEG
Основной поток	1920 x 1080 (1 ~ 25 к/с) / 1280 x 720 (1 ~ 50 к/с)
Второстепенный поток	960 x 540 / 720 x 576 (1 ~ 50 к/с)
Поток	Одновременная трансляция двух видео потоков с аудио
Битрейт	32K ~ 32768Kbps с шагом 32K ~ 512Kbps, CBR±10%, VBR
Отображение титров	Имя канала, Дата, Время, Текст до 32 символов
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP
ONVIF 2.6 (18.06)	Onvif Profile-S/G/T (Движение, Тревога, Мета данные)
Открытый API интерфейс	API методом JSON, текст или Token/Digest аутентификация
Аналитика	Детектор лиц, людей, транспорта, пересечение области, с отправкой Meta снимка на сервер обработки данных
Аудио	G.711 (a-law, μ-law), 1 Вх. / 1 Вых.
Тревога	2 Вх. / 1 Вых.
Карта памяти	Микро SD, Макс 128GB
Питание	DC 12 В ±10%, PoE (802.3af)
Потребление	Не более 8Вт
Рабочая температура	-40 °C ... +60 °C, 10% ... 90%
Степень защиты	IP66/67, Подавитель импульсов TVS 8000В
Габариты	262(Д) x 95(В) x 88(Ш)
Вес	1,0кг

3. Комплект поставки

Видеокамера	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
CD с программным обеспечением	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеокамеры. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Вход в систему

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.188
Логин: **admin**
Пароль: **без пароля** (изменение пароля при первом входе в WEB интерфейс)